

Grafická príloha k technickej špecifikácii


Pozícia :1 ochrana skorodovanej časti plechovej strechy

Pozícia: 2 doplnkové profily, pripojne staticke profily

Pozícia: 3, typ: IN60_HDS

1800x620, kusov: **13**, biela

IN60



Pozícia: 4, typ: IN60_HJ

600x620, kusov: **4**, biela

IN60



Pozícia: 5, typ: IN60_HJ

900x620, kusov: **7**, biela


IN60



Pozícia: 6, typ: IN60_HDP

1160x1760, kusov: **1**, biela


IN60



Pozícia: 7, typ: IN60_HTP

1800x2802, kusov: **1**, biela

IN60

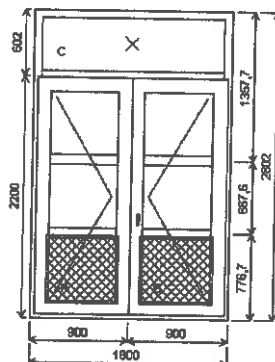

Pozícia :8	Neprehľadné sklo na okna	37	ks
Pozícia :9	Parapety vonkajšie	25	ks
Pozícia :10	Parapety vnutorne	25	ks
Pozícia :11	Montáž okien	110,8	om
Pozícia:12	Demontáž a likvidacia	110,8	om
Pozícia:13	Murarske vyspravenie	110,8	om